


P25 OUTDOOR

MaROLED
www.maroled.com

DANE TECHNICZNE

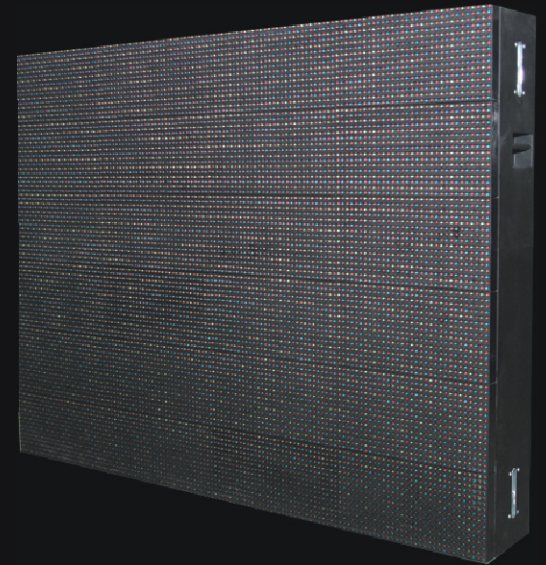

Kompozycja diod	2R, 1G, 1B
Pixel fizyczny (mm)	25
Rozmiar kabinetu (mm)	1000x1000
Jasność (NITS)	5500
Średni pobór mocy (W/m ²)	350
Waga (kg/m ²)	45
pixel fizyczny (mm)	25
pixel wirtualny (mm)	12,5
rozdzielczość fizyczna (pixels)	40x40
rozdzielczość wirtualna (pixels)	80x80
minimalna odległość wizyjna (m)	18
wymiary (szer. x wys. x gł.)(mm)	1000x1000x180
kąty widzenia (poziom/pion)	140/80
jasność (nits/m ²)	5500
pobór mocy średni (W)	350
waga m ² (kg)	45
czas pracy (godz.)	>100 000
transmisja danych	Skrętka CAT5, światowód
system sterowania	rodzina Windows

